

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ / СВЕТОЗВУКОВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ «АЛАБАЙ»

ПАСПОРТ АТФЕ.425542.193ПС

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.78658/24 с 19.04.2024г. до 18.04.2029г.

Общие сведения

Оповещатель звуковой / светозвуковой комбинированный "АЛАБАЙ" предназначен для подачи звуковых сигналов в системах автоматики, и привлечения внимания персонала охраны объекта при аварии или тревоге.

Оповещатель предназначен для круглосуточной работы, под управляющим напряжением 12, 24 или 220В

Варианты исполнений


Вид исполнения	Питание, В	Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м, дБ, тип вывода, опции	Обозначение исполнения
00	12	- однотональный - 100±3 дБ - IP54 - гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.00 АТФЕ 425542.193
01	12	- многотональный (с возможностью выбора тона) - 100±3 дБ - IP54 - гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.01 АТФЕ 425542.193
02	12	- многотональный (с возможностью выбора тона) - 100±3 дБ - IP54 - вывод КСПВГ (2x0,2), длина - 0.5м, Ø3 мм	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.02 АТФЕ 425542.193
03	24	- однотональный - 100±3 дБ - IP54 - гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.03 АТФЕ 425542.193
04	24	- многотональный (с возможностью выбора тона) - 100±3 дБ - IP54 - гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.04 АТФЕ 425542.193
05	24	- однотональный - 105 дБ - IP66 - вывод КСПВГ (2x0,2), длина - 0.5м, Ø3 мм	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.05 АТФЕ 425542.193
06	24	- многотональный (с возможностью выбора тона) - 100±3 дБ - IP54 - вывод КСПВГ (2x0,2), длина - 0.5м, Ø3 мм	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.06 АТФЕ 425542.193
07	12	- свето-звуковой комбинированный - многотональный (с возможностью выбора тона) - 100±3 дБ - IP54 гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.07 АТФЕ 425542.193
08	24	- свето-звуковой комбинированный - многотональный (с возможностью выбора тона) - 100±3 дБ - IP54 гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.08 АТФЕ 425542.193
09	220	- свето-звуковой комбинированный - многотональный (с возможностью выбора тона) - 100±3 дБ - IP54 гермовводы	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.09 АТФЕ 425542.193
10	12	- однотональный - 100±3 дБ - IP54 - вывод КСПВГ (2x0,2), длина - 0.5м, Ø3 мм	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.10 АТФЕ 425542.193
11	24	- однотональный - 100±3 дБ - IP54 - вывод КСПВГ (2x0,2), длина - 0.5м, Ø3 мм	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.11 АТФЕ 425542.193
12	220	- однотональный - 100±3 дБ - IP66 - вывод: провод типа ПВС 2x0.75, длина - 0.5м	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.12 АТФЕ 425542.193
13	220	- свето-звуковой комбинированный - однотональный - 100±3 дБ - IP66 - вывод: провод типа ПВС 2x0.75, длина - 0.5м	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.13 АТФЕ 425542.193
220	220	- многотональный (с возможностью выбора тона) - 100±3 дБ, - IP54 - гермовводы, клеммы WAGO в комплекте	Оповещатель звуковой «АЛАБАЙ» исп.220 АТФЕ 425542.193

Технические характеристики

Напряжение питания	12 (9-14) В / 24 (18-28) В / 220
Оповещатель звуковой устойчив к изменению напряжения питания в диапазоне от 0.75 до 1.15 от номинального значения напряжения питания	
Ток потребления оповещателя по каналу звукового сигнала	не более 40 мА (при 12 В), 80 мА (при 24 В)
Ток потребления оповещателя по каналу светового сигнала	не более 60 мА
Диапазон воспроизводимых частот	от 200 до 5000 Гц
Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м	не менее 100±3 дБ
Максимальное сечение зажимаемого провода	22-14 AWG (до 1.5 мм ²)
Оповещатель звуковой выпускается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации: окружающий воздух с относительной влажностью до 93% при температуре 40°C и с температурой от -40 до +55°C	
Соответствует требованиям 2-ой степени жесткости ГОСТ Р 50397 по электромагнитной совместимости	
Габаритные размеры	157 x 121 x 67 мм
Масса	не более 500 г
Степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254	IP54 для исп.00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 220 IP65 для исп.10, 11, 12 IP66 для исп.05
Средний срок службы оповещателя	не менее 10 лет
Пластиковые гермовводы обеспечивают подключение кабеля диаметром 6-12 мм (по требованию заказчика может быть оборудован пластиковыми гермовводами для подведения кабеля диаметром от 13 до 18 мм, металлическими вводами МКВ, количеством 2 шт).	

Оповещатель может дополнительно комплектоваться козырьком защитным [КЗ-10 АЯКС](#) для защиты от капежа в шахтах и прямого попадания атмосферных осадков.

Схемы включения

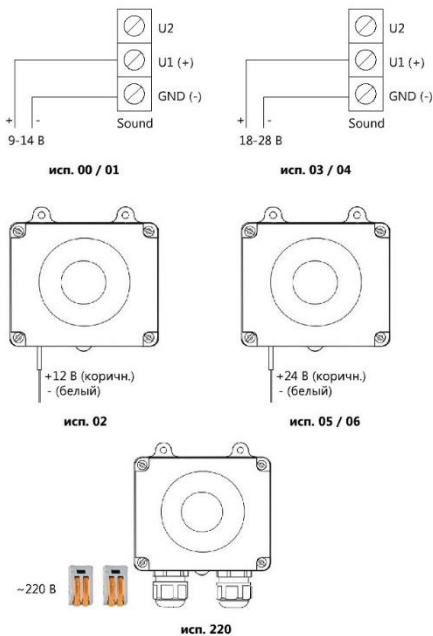

Комплект поставки

Оповещатель "АЛАБАЙ"	1 шт.
Клеммы WAGO (для исп. 220)	2 шт.
Паспорт	1 экз. на упаковку

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Оповещателя «АЛАБАЙ» требованиям технических условий АТФЕ.425542.193 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок составляет 3 года с момента отгрузки оповещателя предприятием – изготовителем.

При отказе в работе или неисправности оповещателя, потребителем составляется акт с описанием неисправности, и направляется на предприятие-изготовитель.

Предприятие-изготовитель не принимает рекламации, если оповещатель вышел из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, вмешательства в конструкцию, или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем паспорте.

Сведения о приемке

Оповещатель "АЛАБАЙ" исп. _____ соответствует требованиям технических условий АТФЕ.425542.193 ТУ и признан годным для эксплуатации

МП _____

Дата изготовления _____

ООО «СНВ», Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В,
лит. А, пом. Н1. тел.: 8 800 350 96 27 (звонок бесплатный),
(4912)45-16-94, 210-215 e-mail: 451694@bk.ru,
m-kontakt.ru